



Anwendungshandbuch

# ChangeOrder

Modell: ChangeOrder\_xCBL\_3\_5  
Version: 1.0  
Ausgabedatum: 03.06.2024  
Autor: Würth Industry

## Struktur

Häufigkeit	Element/Attribut
	<b>ChangeOrder</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ChangeOrderHeader</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ChangeOrderNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>BuyerChangeOrderNumber</b>
1 .. 1	<b>ChangeOrderSequence</b>
1 .. 1	<b>ChangeOrderIssueDate</b>
1 .. 1	<b>OrderReference</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>RefNum</b>
1 .. 1	<b>SellerParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>Agency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>AgencyCoded</b>
1 .. 1	<b>Ident</b>
1 .. 1	<b>BuyerParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>Agency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>AgencyCoded</b>
1 .. 1	<b>Ident</b>
0 .. 1	<b>Purpose</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PurposeCoded</b>
1 .. 1	<b>ChangeType</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ChangeTypeCoded</b>
0 .. 1	<b>ChangeTypeCodedOther</b>
0 .. 1	<b>OriginalOrderHeaderWithChanges</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>OrderNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>BuyerOrderNumber</b>
1 .. 1	<b>OrderIssueDate</b>
1 .. 1	<b>OrderCurrency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>CurrencyCoded</b>
1 .. 1	<b>OrderLanguage</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>LanguageCoded</b>
0 .. 1	<b>OrderDates</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>RequestedDeliverByDate</b>
1 .. 1	<b>OrderParty</b>
1 .. 1	xs:sequence

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	<b>BuyerParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>Agency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>AgencyCoded</b>
1 .. 1	<b>Ident</b>
0 .. 1	<b>PrimaryContact</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ContactName</b>
0 .. 1	<b>ListOfContactNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 3	<b>ContactNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ContactNumberValue</b>
1 .. 1	<b>ContactNumberTypeCoded</b>
1 .. 1	<b>SellerParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>Agency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>AgencyCoded</b>
1 .. 1	<b>Ident</b>
0 .. 1	<b>ShipToParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>Agency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>AgencyCoded</b>
1 .. 1	<b>Ident</b>
0 .. 1	<b>NameAddress</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>Name1</b>
0 .. 1	<b>Name2</b>
0 .. 1	<b>Name3</b>
0 .. 1	<b>Street</b>
0 .. 1	<b>PostalCode</b>
0 .. 1	<b>City</b>
0 .. 1	<b>Country</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>CountryCoded</b>
0 .. 1	<b>PrimaryContact</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ContactName</b>
0 .. 1	<b>ListOfContactNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 3	<b>ContactNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ContactNumberValue</b>
1 .. 1	<b>ContactNumberTypeCoded</b>

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
0 .. 1	<b>BillToParty</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartyID</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>Agency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>AgencyCoded</b>
1 .. 1	<b>Ident</b>
0 .. 1	<b>NameAddress</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>Name1</b>
0 .. 1	<b>Name2</b>
0 .. 1	<b>Name3</b>
0 .. 1	<b>Street</b>
0 .. 1	<b>Department</b>
0 .. 1	<b>PostalCode</b>
0 .. 1	<b>City</b>
0 .. 1	<b>Country</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>CountryCoded</b>
0 .. 1	<b>PrimaryContact</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ContactName</b>
0 .. 1	<b>ListOfContactNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 3	<b>ContactNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ContactNumberValue</b>
1 .. 1	<b>ContactNumberTypeCoded</b>
0 .. 1	<b>OrderTermsOfDelivery</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>TermsOfDeliveryFunctionCoded</b>
0 .. 1	<b>TransportTermsCoded</b>
0 .. 1	<b>TransportTermsCodedOther</b>
1 .. 1	<b>ShipmentMethodOfPaymentCoded</b>
0 .. 1	<b>ListOfStructuredNote</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>StructuredNote</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>GeneralNote</b>
0 .. 1	<b>NoteID</b>
1 .. 1	<b>ChangeOrderDetail</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	<b>ListOfChangeOrderItemDetail</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 999	<b>ChangeOrderItemDetail</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ItemDetailChangeCoded</b>
0 .. 1	<b>OriginalItemDetailWithChanges</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>BaseItemDetail</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>LineItemNum</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>BuyerLineItemNum</b>

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
<b>0 .. 1</b>	<b>ItemIdentifiers</b>
1 .. 1	xs:sequence
<b>0 .. 1</b>	<b>PartNumbers</b>
1 .. 1	xs:sequence
<b>0 .. 1</b>	<b>SellerPartNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartID</b>
<b>0 .. 1</b>	<b>BuyerPartNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>PartID</b>
<b>0 .. 1</b>	<b>StandardPartNumber</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>ProductIdentifierQualifierCoded</b>
0 .. 1	<b>ProductIdentifierQualifierCodedOther</b>
1 .. 1	<b>ProductIdentifier</b>
0 .. 1	<b>ProductIdentifierExt</b>
0 .. 1	<b>ItemDescription</b>
<b>0 .. 1</b>	<b>TotalQuantity</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:choice
1 .. 1	<b>QuantityValue</b>
<b>0 .. 1</b>	<b>UnitOfMeasurement</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>UOMCoded</b>
<b>0 .. 1</b>	<b>ListOfQuantityCoded</b>
1 .. 1	xs:sequence
<b>1 .. 1</b>	<b>QuantityCoded</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	xs:choice
1 .. 1	<b>QuantityValue</b>
<b>1 .. 1</b>	<b>UnitOfMeasurement</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>UOMCoded</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>QuantityQualifierCoded</b>
<b>0 .. 1</b>	<b>PricingDetail</b>
1 .. 1	xs:sequence
<b>1 .. 1</b>	<b>ListOfPrice</b>
1 .. 1	xs:sequence
<b>1 .. 1</b>	<b>Price</b>
1 .. 1	xs:sequence
<b>1 .. 1</b>	<b>UnitPrice</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>UnitPriceValue</b>
<b>0 .. 1</b>	<b>Currency</b>
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	<b>CurrencyCoded</b>
1 .. 1	xs:choice
<b>0 .. 1</b>	<b>PriceBasisQuantity</b>
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:choice

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Häufigkeit	Element/Attribut
1 .. 1	QuantityValue
0 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
0 .. 1	LineItemSubTotal
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	MonetaryAmount
0 .. 1	Currency
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	CurrencyCoded
0 .. 1	DeliveryDetail
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	ListOfScheduleLine
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	ScheduleLine
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Quantity
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	xs:choice
1 .. 1	QuantityValue
0 .. 1	UnitOfMeasurement
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	UOMCoded
1 .. 2	xs:choice
0 .. 1	ListOfOtherDeliveryDate
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	DateCoded
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	Date
1 .. 1	DateQualifier
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 1	DateQualifierCoded
0 .. 1	ListOfStructuredNote
1 .. 1	xs:sequence
1 .. 10	StructuredNote
1 .. 1	xs:sequence
0 .. 1	GeneralNote
0 .. 1	NoteID

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

## Guideline

Element/Attribut	Anmerkungen	
<b>ChangeOrder</b>	Typ	ChangeOrder
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>ChangeOrderHeader</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Beschreibung	Enthält die Kopfdaten der ChangeOrder.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>ChangeOrderNumber</b>	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>BuyerChangeOrderNumber</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die Bestellnummer.
<b>ChangeOrderSequence</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält den Standardwert: 1
<b>ChangeOrderIssueDate</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:dateTime
	Beschreibung	CCYY-MM-DDThh:ss:mm+02:00
<b>OrderReference</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	OrderReference
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>RefNum</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die Bestellnummer.
<b>SellerParty</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	SellerParty
	Beschreibung	Enthält Informationen über den Lieferanten.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>PartyID</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	PartyID
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>Agency</b>	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	Agency
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>AgencyCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
<b>Ident</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
<b>BuyerParty</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	SellerParty
	Beschreibung	Enthält Informationen über den Käufer.
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>PartyID</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	PartyID
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>Agency</b>	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	Agency
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>AgencyCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
<b>Ident</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
<b>Purpose</b>	Häufigkeit	0 .. 1
	Typ	Purpose
xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
<b>PurposeCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Enthält den Standardwert: 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut		Anmerkungen	
<b>ChangeType</b>		Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>ChangeTypeCoded</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendeter Code: Other
<b>ChangeTypeCodedOther</b>		Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Verwendeter Code: Change
<b>OriginalOrderHeaderWithChanges</b>		Häufigkeit	0 .. 1
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>OrderNumber</b>		Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>BuyerOrderNumber</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Ist die eindeutige Nummer, die der Käufer der Bestellung zugewiesen hat.
<b>OrderIssueDate</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:dateTime
		Beschreibung	CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00
<b>OrderCurrency</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	Currency
		Beschreibung	Währungsangaben
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>CurrencyCoded</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	ISO 4217 3-Alpha Code
<b>OrderLanguage</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	CorrespondenceLanguage
		Beschreibung	Gibt die Sprache der OrderChange an.
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>LanguageCoded</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	ISO 3166 2-Alpha Code
<b>OrderDates</b>		Häufigkeit	0 .. 1
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>RequestedDeliverByDate</b>		Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:dateTime
		Beschreibung	CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00
<b>OrderParty</b>		Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>BuyerParty</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	SellerParty
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>PartyID</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	PartyID
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>Agency</b>		Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	Agency
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>AgencyCoded</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
<b>Ident</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
<b>PrimaryContact</b>		Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	PrimaryContact
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1
<b>ContactName</b>		Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Gibt den Namen der Abteilung oder des Mitarbeiters an.
<b>ListOfContactNumber</b>		Häufigkeit	0 .. 1
xs:sequence		Häufigkeit	1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe



Element/Attribut		Anmerkungen	
	<b>ContactNumber</b>	Häufigkeit	1 .. 3
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ContactNumberValue</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>ContactNumberTypeCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendete Codes: EmailAddress, FaxNumber und TelephoneNumber
	<b>SellerParty</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	SellerParty
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>PartyID</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	PartyID
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>Agency</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	Agency
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>AgencyCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
	<b>Ident</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
	<b>ShipToParty</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	SellerParty
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>PartyID</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	PartyID
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>Agency</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	Agency
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>AgencyCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
	<b>Ident</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
	<b>NameAddress</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	NameAddress
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>Name1</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Name2</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Name3</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Street</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>PostalCode</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>City</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Country</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	Country
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>CountryCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	ISO 3166 2-Alpha Code
	<b>PrimaryContact</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	PrimaryContact
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut		Anmerkungen	
	<b>ContactName</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>ListOfContactNumber</b>	Häufigkeit	0 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ContactNumber</b>	Häufigkeit	1 .. 3
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ContactNumberValue</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>ContactNumberTypeCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendete Codes: EmailAddress, FaxNumber and TelephoneNumber
	<b>BillToParty</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	SellerParty
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>PartyID</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	PartyID
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>Agency</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	Agency
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>AgencyCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent
	<b>Ident</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
		Beschreibung	Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.
	<b>NameAddress</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	NameAddress
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>Name1</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Name2</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Name3</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Street</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Department</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>PostalCode</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>City</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>Country</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	Country
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>CountryCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)
		Beschreibung	ISO 3166 2-Alpha Code
	<b>PrimaryContact</b>	Häufigkeit	0 .. 1
		Typ	PrimaryContact
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ContactName</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>ListOfContactNumber</b>	Häufigkeit	0 .. 1
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ContactNumber</b>	Häufigkeit	1 .. 3
	xs:sequence	Häufigkeit	1 .. 1
	<b>ContactNumberValue</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	xs:string
	<b>ContactNumberTypeCoded</b>	Häufigkeit	1 .. 1
		Typ	restriction (xs:string)

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
	<b>Beschreibung</b> Verwendete Codes: EmailAddress, FaxNumber und TelephoneNumber
<b>OrderTermsOfDelivery</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> OrderTermsOfDelivery
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>TermsOfDeliveryFunctionCoded</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> restriction (xs:string) <b>Beschreibung</b> Verwendeter Code: DeliveryCondition
<b>TransportTermsCoded</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> restriction (xs:string) <b>Beschreibung</b> Verwendeter Code: Other
<b>TransportTermsCodedOther</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> xs:string <b>Beschreibung</b> Wird verwendet, um einen nicht standardisierten TransportTermsCode anzugeben, z.B. "DAP; Köln"
<b>ShipmentMethodOfPaymentCoded</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> restriction (xs:string) <b>Beschreibung</b> nicht gefüllt
<b>ListOfStructuredNote</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> ListOfStructuredNote <b>Beschreibung</b> Beinhaltet den Kopftext zum Lieferschein.
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>StructuredNote</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>GeneralNote</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> xs:string
<b>NoteID</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> xs:string <b>Beschreibung</b> Verwendeter Code: Lieferscheinkopftext
<b>ChangeOrderDetail</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Beschreibung</b> Enthält die Positionen der ChangeOrder, die sich geändert haben.
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>ListOfChangeOrderItemDetail</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>ChangeOrderItemDetail</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 999
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>ItemDetailChangeCoded</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> restriction (xs:string) <b>Beschreibung</b> Verwendete Codes: AddAdditionalItems, ChangesToLineItems und Cancelled
<b>OriginalItemDetailWithChanges</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>BaseltemDetail</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>LineItemNum</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>BuyerLineItemNum</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> xs:decimal <b>Beschreibung</b> Positionsnummer des Käufers.
<b>ItemIdentifiers</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>PartNumbers</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>SellerPartNumber</b>	<b>Häufigkeit</b> 0 .. 1 <b>Typ</b> SellerPartNumber <b>Beschreibung</b> Ist die Identifikation eines Produkts oder einer Dienstleistung, die vom Verkäufer des Produkts oder der Dienstleistung vergeben wird.
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
xs:sequence	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1
<b>PartID</b>	<b>Häufigkeit</b> 1 .. 1 <b>Typ</b> xs:string <b>Beschreibung</b> Ist die grundlegende Kennzeichnung für ein Produkt oder

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Element/Attribut	Anmerkungen
<b>BuyerPartNumber</b>	<p>eine Dienstleistung.</p> <p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ SellerPartNumber</p> <p>Beschreibung Ist die Identifikation eines Produkts oder einer Dienstleistung, die vom Käufer des Produkts oder der Dienstleistung vergeben wird.</p>
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>PartID</b>	<p>Häufigkeit 1 .. 1</p> <p>Typ xs:string</p> <p>Beschreibung Ist die grundlegende Kennzeichnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung.</p>
<b>StandardPartNumber</b>	<p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ StandardPartNumber</p> <p>Beschreibung Ist die grundlegende Kennzeichnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung.</p>
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>ProductIdentifierQualifierCoded</b>	<p>Häufigkeit 1 .. 1</p> <p>Typ restriction (xs:string)</p> <p>Beschreibung Verwendeter Code: Other</p>
<b>ProductIdentifierQualifierCodedOther</b>	<p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ xs:string</p> <p>Beschreibung Verwendete Codes: EAN13, CustomerPartNumber und Packing</p>
<b>ProductIdentifier</b>	<p>Häufigkeit 1 .. 1</p> <p>Typ xs:string</p> <p>Beschreibung Enthält eine Kennzeichnung für ein Produkt oder Service.</p>
<b>ProductIdentifierExt</b>	<p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ xs:string</p> <p>Beschreibung Enthält den Kurztext zum Produkt oder der Dienstleistung.</p>
<b>ItemDescription</b>	<p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ xs:string</p> <p>Beschreibung Enthält den Artikelkurztext des Käufers.</p>
<b>TotalQuantity</b>	<p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ Quantity</p>
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 0 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 0 .. 1
<b>QuantityValue</b>	<p>Häufigkeit 1 .. 1</p> <p>Typ QuantityValue</p> <p>Beschreibung Gibt den Wert der Menge an.</p>
<b>UnitOfMeasurement</b>	<p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ UnitOfMeasurement</p> <p>Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.</p>
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>UOMCoded</b>	<p>Häufigkeit 1 .. 1</p> <p>Typ restriction (xs:string)</p> <p>Beschreibung Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück</p>
<b>ListOfQuantityCoded</b>	<p>Häufigkeit 0 .. 1</p> <p>Typ ListOfQuantityCoded</p> <p>Beschreibung Wird verwendet, um andere Mengen in Bezug auf den Transport zu definieren.</p>
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>QuantityCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
<b>QuantityValue</b>	<p>Häufigkeit 1 .. 1</p> <p>Typ QuantityValue</p>
<b>UnitOfMeasurement</b>	<p>Häufigkeit 1 .. 1</p> <p>Typ UnitOfMeasurement</p>
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe


Element/Attribut	Anmerkungen
└─ <b>UOMCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Wird verwendet, um die Maßeinheit zu definieren, z.B. GRM. GRM = Gramm
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>QuantityQualifierCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: Weight
└─ <b>PricingDetail</b>	Häufigkeit 0 .. 1
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>ListOfPrice</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ OrderHeaderPrice
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>Price</b>	Häufigkeit 1 .. 1
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>UnitPrice</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ UnitPrice
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>UnitPriceValue</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Enthält den Wert des Stückpreises.
└─ <b>Currency</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Currency Beschreibung Gibt die Währung an.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>CurrencyCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 4217 3-Alpha Code
└─ xs:choice	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>PriceBasisQuantity</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Quantity
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ xs:sequence	Häufigkeit 0 .. 1
└─ xs:choice	Häufigkeit 0 .. 1
└─ <b>QuantityValue</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue Beschreibung Gibt den Wert der Menge an.
└─ <b>UnitOfMeasurement</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert oder der Bereich angegeben wird.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>UOMCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück
└─ <b>LinItemSubTotal</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ MonetaryValue
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>MonetaryAmount</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:decimal Beschreibung Enthält den Wert des Geldbetrags.
└─ <b>Currency</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ Currency Beschreibung Gibt die Währung an, in der der Geldwert angegeben wird.
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>CurrencyCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung ISO 4217 3-Alpha Code
└─ <b>DeliveryDetail</b>	Häufigkeit 0 .. 1
└─ xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
└─ <b>ListOfScheduleLine</b>	Häufigkeit 0 .. 1


Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe


Element/Attribut	Anmerkungen
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>ScheduleLine</b>	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>Quantity</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ Quantity
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 0 .. 1
xs:choice	Häufigkeit 0 .. 1
<b>QuantityValue</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ QuantityValue Beschreibung nicht gefüllt
<b>UnitOfMeasurement</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ UnitOfMeasurement Beschreibung Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>UOMCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung nicht gefüllt
xs:choice	Häufigkeit 1 .. 2
<b>ListOfOtherDeliveryDate</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfDateCoded
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>DateCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Beschreibung CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>Date</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ xs:dateTime Beschreibung CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00
<b>DateQualifier</b>	Häufigkeit 1 .. 1
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>DateQualifierCoded</b>	Häufigkeit 1 .. 1 Typ restriction (xs:string) Beschreibung Verwendeter Code: DeliveryDateTimeEstimated
<b>ListOfStructuredNote</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ ListOfStructuredNote Beschreibung Beinhaltet Bestellpositionstext und Positionstext zum Lieferschein, z.B. Materialbezeichnung und Materialnummer des Lieferanten.
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>StructuredNote</b>	Häufigkeit 1 .. 10
xs:sequence	Häufigkeit 1 .. 1
<b>GeneralNote</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string
<b>NoteID</b>	Häufigkeit 0 .. 1 Typ xs:string Beschreibung Verwendete Codes: Bestellpositionstext and Lieferscheinpositionstext


Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe


Komponenten

ChangeOrder			Element
			
Typ			ChangeOrder
Elements			
ChangeOrderHeader	Nutzung	M	
	Beschreibung	Enthält die Kopfdaten der ChangeOrder.	
ChangeOrderDetail	Nutzung	M	
	Beschreibung	Enthält die Positionen der ChangeOrder, die sich geändert haben.	


Agency			ComplexType
			
Elements			
AgencyCoded	Nutzung	M	
	Typ	restriction (xs:string)	
	Beschreibung	Verwendeter Code: AssignedByBuyerOrBuyersAgent	


ChangeOrder			ComplexType
			
Elements			
ChangeOrderHeader	Nutzung	M	
	Beschreibung	Enthält die Kopfdaten der ChangeOrder.	
ChangeOrderDetail	Nutzung	M	
	Beschreibung	Enthält die Positionen der ChangeOrder, die sich geändert haben.	


CorrespondenceLanguage			ComplexType
			
Elements			
LanguageCoded	Nutzung	M	
	Typ	restriction (xs:string)	
	Beschreibung	ISO 3166 2-Alpha Code	


Country			ComplexType
			
Elements			
CountryCoded	Nutzung	M	


Elements		
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	ISO 3166 2-Alpha Code

Currency		ComplexType
		
Elements		
CurrencyCoded	Nutzung	M
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	ISO 4217 3-Alpha Code

ListOfDateCoded		ComplexType
		
Elements		
DateCoded	Nutzung	M
	Beschreibung	CCYY-MM-DDT02:00:00+02:00

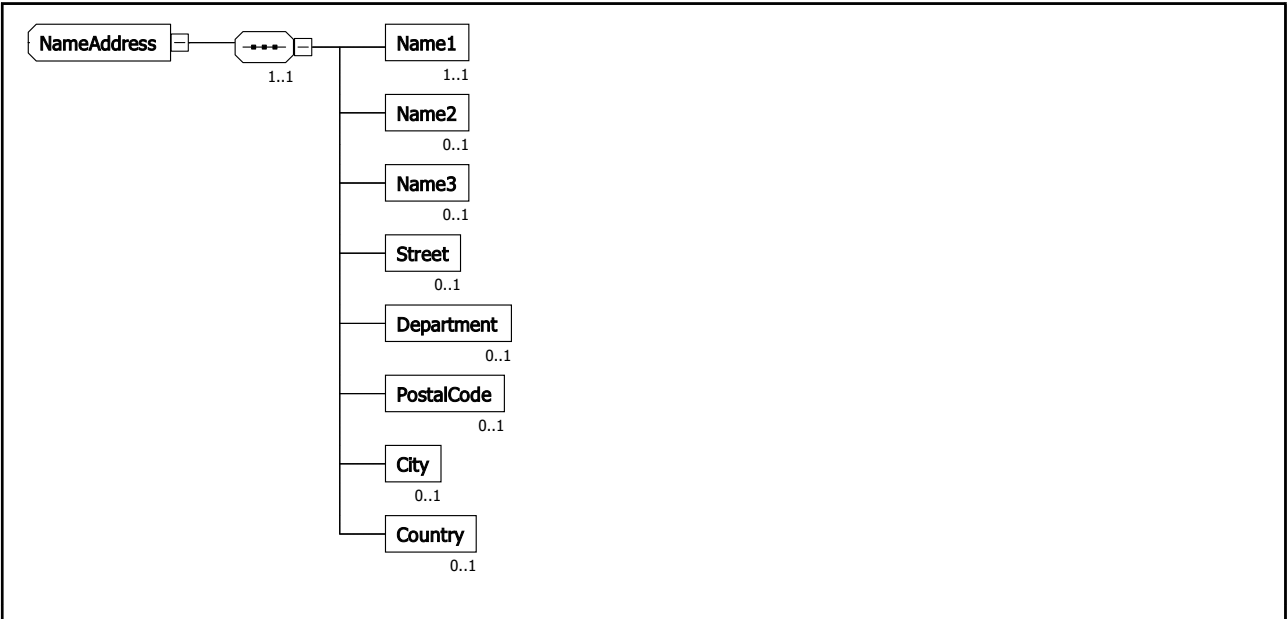
ListOfQuantityCoded		ComplexType
		
Elements		
QuantityCoded	Nutzung	M

ListOfStructuredNote		ComplexType
		
Elements		
StructuredNote	Nutzung	M

MonetaryValue		ComplexType
		
Elements		
MonetaryAmount	Nutzung	M
	Typ	xs:decimal
	Beschreibung	Enthält den Wert des Geldbetrags.
Currency	Nutzung	O
	Typ	Currency
	Beschreibung	Gibt die Währung an, in der der Geldwert angegeben wird.

NameAddress		ComplexType
-------------	--	-------------





Elements		
Name1	Nutzung	M
Name2	Nutzung	O
Name3	Nutzung	O
Street	Nutzung	O
Department	Nutzung	O
PostalCode	Nutzung	O
City	Nutzung	O
Country	Nutzung	O
	Typ	xs:string
	Typ	xs:string
	Typ	xs:string
	Typ	xs:string
	Typ	xs:string
	Typ	xs:string
	Typ	Country

**OrderHeaderPrice**ComplexType

```

<?xml version='1.0'>
<OrderHeaderPrice>
  <Price></Price>
</OrderHeaderPrice>

```

Elements		
Price	Nutzung	M

**OrderReference**ComplexType

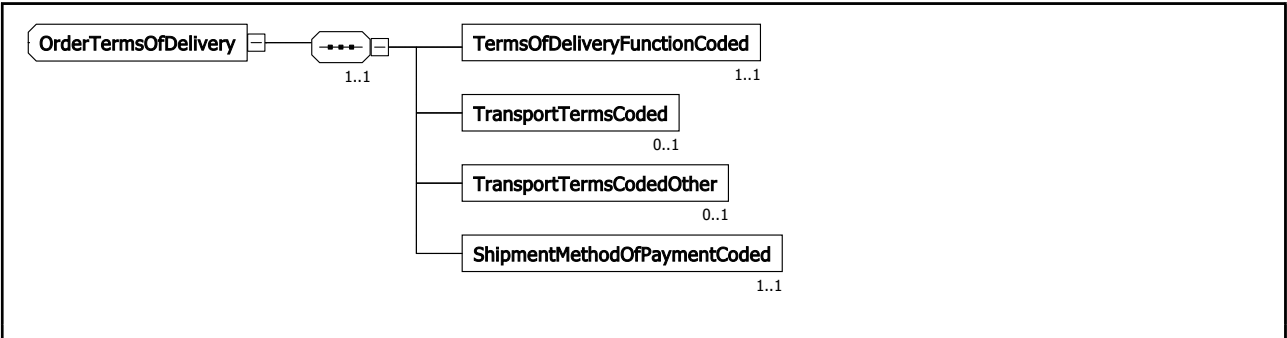
```

<?xml version='1.0'>
<OrderReference>
  <RefNum></RefNum>
</OrderReference>

```

Elements		
RefNum	Nutzung	M
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Enthält die Bestellnummer.

**OrderTermsOfDelivery**ComplexType



Elements		
<b>TermsOfDeliveryFunctionCoded</b>	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) Verwendeter Code: DeliveryCondition
<b>TransportTermsCoded</b>	Nutzung Typ Beschreibung	O restriction (xs:string) Verwendeter Code: Other
<b>TransportTermsCodedOther</b>	Nutzung Typ Beschreibung	O xs:string Wird verwendet, um einen nicht standardisierten TransportTermsCode anzugeben, z.B.: "DAP; Köln"
<b>ShipmentMethodOfPaymentCoded</b>	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) nicht gefüllt

**PartyID**

ComplexType

The diagram shows the structure of the **PartyID** element. It is a container element with a cardinality of 1..1. Inside, there is a choice element with a cardinality of 1..1, which contains two possible elements: **Agency** (0..1) and **Ident** (1..1).

Elements		
<b>Agency</b>	Nutzung Typ	O Agency
<b>Ident</b>	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string Enthält die vom Käufer vergebene Identifikationsnummer.

**PrimaryContact**

ComplexType

The diagram shows the structure of the **PrimaryContact** element. It is a container element with a cardinality of 1..1. Inside, there is a choice element with a cardinality of 1..1, which contains two possible elements: **ContactName** (1..1) and **ListOfContactNumber** (0..1).

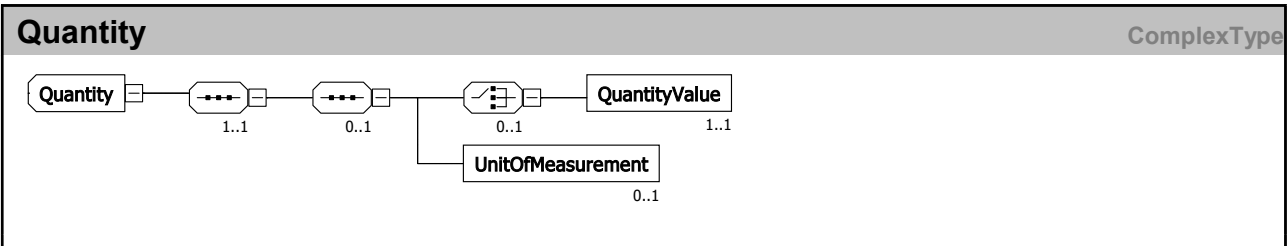
Elements		
<b>ContactName</b>	Nutzung Typ	M xs:string
<b>ListOfContactNumber</b>	Nutzung	O

**Purpose**

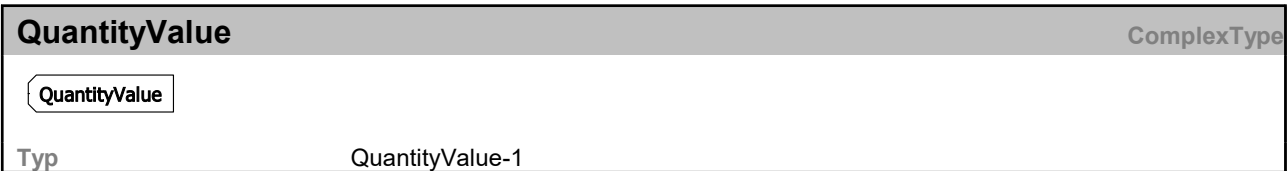
ComplexType

The diagram shows the structure of the **Purpose** element. It is a container element with a cardinality of 1..1. Inside, there is a choice element with a cardinality of 1..1, which contains one possible element: **PurposeCoded** (1..1).

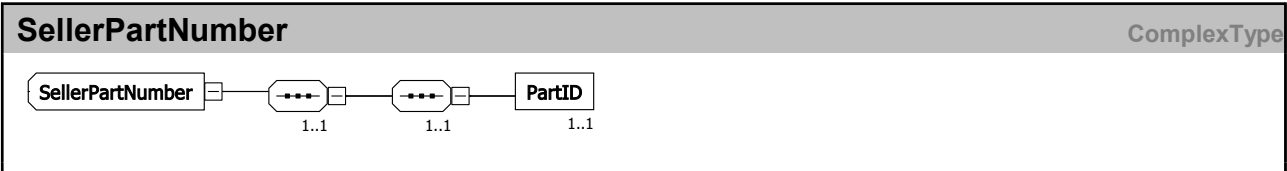
Elements		
PurposeCoded	Nutzung	M
	Typ	restriction (xs:string)
	Beschreibung	Enthält den Standardwert: 1



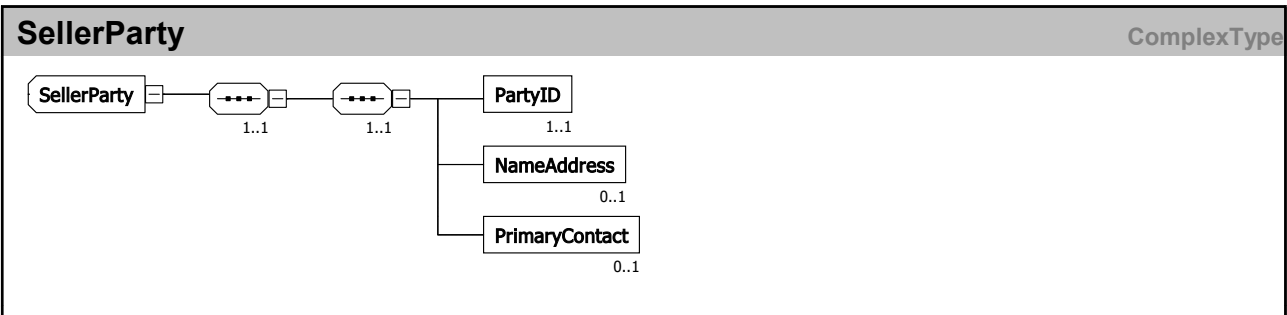
Elements		
QuantityValue	Nutzung	M
	Typ	QuantityValue
	Beschreibung	Gibt den Wert der Menge an.
UnitOfMeasurement	Nutzung	O
	Typ	UnitOfMeasurement
	Beschreibung	Gibt die Maßeinheit an, in der der Wert angegeben wird.



QuantityValue-1		SimpleType
Typ	xs:decimal	



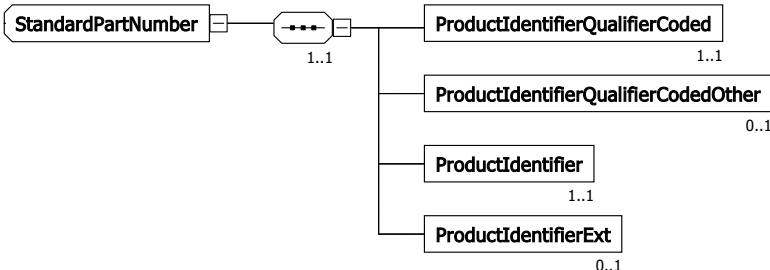
Elements		
PartID	Nutzung	M
	Typ	xs:string
	Beschreibung	Ist die grundlegende Kennzeichnung für ein Produkt oder eine Dienstleistung.



Elements		
PartyID	Nutzung	M
	Typ	PartyID
NameAddress	Nutzung	O
	Typ	NameAddress
PrimaryContact	Nutzung	O
	Typ	PrimaryContact

StandardPartNumber


ComplexType



Elements		
<b>ProductIdentifierQualifierCoded</b>	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) Verwendeter Code: Other
<b>ProductIdentifierQualifierCodedOther</b>	Nutzung Typ Beschreibung	O xs:string Verwendete Codes: EAN13, CustomerPartNumber und Packing
<b>ProductIdentifier</b>	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:string Enthält eine Kennzeichnung für ein Produkt oder Service.
<b>ProductIdentifierExt</b>	Nutzung Typ Beschreibung	O xs:string Enthält den Kurztext zum Produkt oder der Dienstleistung.

UnitOfMeasurement


ComplexType



Elements		
<b>UOMCoded</b>	Nutzung Typ Beschreibung	M restriction (xs:string) Verwendete Codes: PCE und C62 PCE = Stück C62 = Stück

UnitPrice

ComplexType



Elements		
<b>UnitPriceValue</b>	Nutzung Typ Beschreibung	M xs:decimal Enthält den Wert des Stückpreises.
<b>Currency</b>	Nutzung Typ Beschreibung	O Currency Gibt die Währung an, in der der Geldwert angegeben wird.

xs:dateTime

SimpleType

xs:decimal

SimpleType

<b>xs:string</b>	SimpleType
------------------	------------